

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СКРЫТОГО КРЕПЛЕНИЯ

ДекТай®
скрытый крепеж

ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СКРЫТОГО КРЕПЛЕНИЯ



полы

стены

фасады

потолки

террасы

внутренняя облицовка

декоративные элементы

лаговые, несущие конструкции

Змейка-Универсал

Оптимальный крепёж для монтажа террасной и фасадной доски (планкена), монтажа ступеней и косяков, облицовки внутренних помещений. Технологический зазор 6 мм или любой.



Арт.145 УЦБС

145 мм без стопора
технологический зазор любой




Арт.190 УЦС

190 мм со стопором
технологический зазор 6 мм



Арт.190 УЦБС

190 мм без стопора
технологический зазор любой

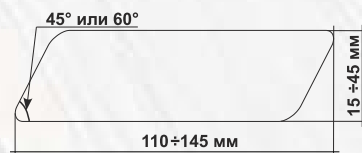


Материал: сталь с цинковым гальваническим покрытием




Змейка-Лодочка

Для монтажа высоконагруженных и эксплуатируемых террас, «Террасы для Леди» доской со скошенным и прямым профилем шириной от 70 мм и более. Технологический зазор 6 мм или любой.



145 мм со стопором

Арт. 145 ЛЦБС технологический зазор любой




Материал: сталь с цинковым гальваническим покрытием



190 мм со стопором

технологический зазор 6 мм


Арт. 190 ЛЦС - сталь с цинковым гальваническим покрытием
Арт. 190 ЛНС - нержавеющая сталь
Арт. 190 ЛТС - сталь с термодиффузионным покрытием



190 мм без стопора

технологический зазор любой


Арт. 190 ЛТБС - сталь с термодиффузионным покрытием



2 X 80 мм со стопором

технологический зазор 6 мм

Арт. 80 ЛТС - сталь с термодиффузионным покрытием; для доски шириной от 145 мм



Змейка-Швеллер

Мощный металлический крепёж усиленной конструкции длиной 190 мм для монтажа особо важных и критических объектов (террас и фасадов) доской с прямым или скошенным профилем. Технологический зазор 6 мм или любой.



190 мм со стопором

технологический зазор 6 мм

Арт. 190 ШНС - материал нержавеющая сталь


Арт. 190 ШЦС - материал сталь с цинковым гальваническим покрытием



190 мм без стопора


технологический зазор любой

Арт. 190 ШЦБС - материал сталь с цинковым гальваническим покрытием



Змейка-Атлант

Усиленный крепёж длиной 210 мм для монтажа широкой доски и доски с повышенным риском коробления
Технологический зазор 6 мм или любой.

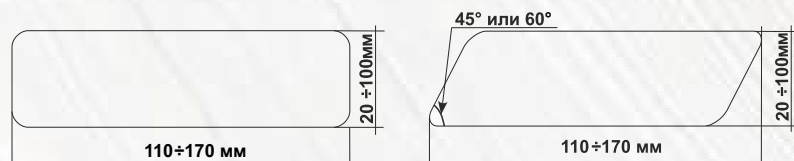

210 мм со стопором



технологический зазор 6 мм

Арт. 210 АЦС - материал сталь с цинковым гальваническим покрытием
Арт. 210 АТС - материал сталь с термодиффузионным покрытием

210 мм без стопора




технологический зазор любой

Арт. 210 АЦБС - материал сталь с цинковым гальваническим покрытием
Арт. 210 АТБС - материал сталь с термодиффузионным покрытием



Змейка-Мост

Для монтажа террас из термообработанной доски, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности: пирсы, пристани, мостики, яхтенные палубные настилы. Технологический зазор 6 мм.

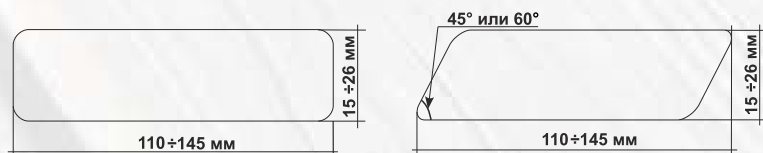

Арт. 190 МАБС+

технологический зазор 6 мм



Арт. 80 МАБС+



технологический зазор 6 мм

Материал: ABS+



Краб


Для монтажа фасадной/террасной доски с симметричным пазом



Краб KH2



технологический зазор 6 мм

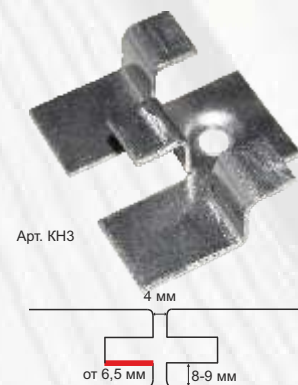

Краб KH3



технологический зазор 4 мм


Материал: нержавеющая сталь

Омега




Для монтажа террасной доски с симметричным пазом

Омега-Универсал
технологический зазор 11 мм

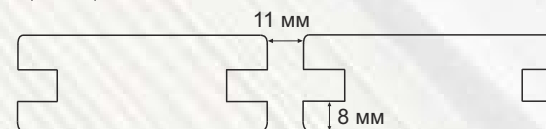


Для монтажа террасной доски с асимметричным пазом

Омега-А
технологический зазор 3-18 мм

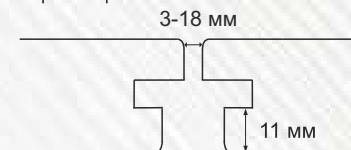

Омега-ОЦАК
для доски профиля «Омега»;
технологический зазор 2 мм





Материал: сталь с цинковым гальваническим покрытием

Инвитай


Предназначен для монтажа террасной доски с симметричным пазом из обычной и термообработанной древесины;
технологический зазор 5 мм.



Арт. ИН4

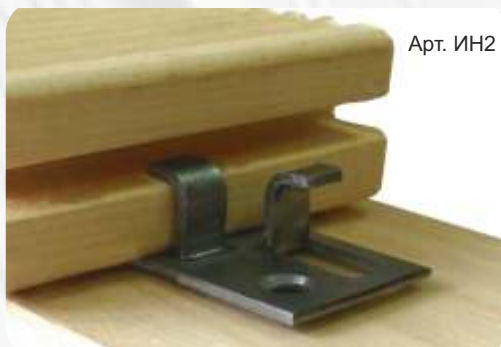

Арт. ИН2



Арт. ИН2 - для доски шириной до 100 мм
Арт. ИН4 - для доски шириной от 100 мм


Материал: нержавеющая сталь

Мостик ДПК

Для монтажа досок из древесно-полимерного композита (ДПК) с симметричным пазом;
технологический зазор 5 мм.



Арт. МН

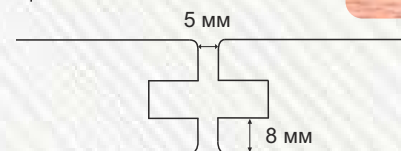


Материал: нержавеющая сталь

Фиксатор

Для установки первой и последней доски настила.
Для доски с высотой нижней полки паза 8 мм.
Используется с крепежами Краб, Омега, Мостик ДПК.


Арт. ФКСФ




Материал: нержавеющая сталь

Кляймер КБХЦ для блок-хауса


Скрытый пазовый крепеж Кляймер КБХЦ предназначен для облицовки внутренних помещений строениями доской, имитирующей бревно или брус (блок-хаус).



блок-хаус имитация бруса



блок-хаус имитация бревна

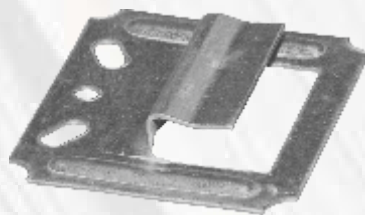

Арт. КБХЦ

Высота пазового крыла от 3 до 8 мм;
без стопора;
технологический зазор
любой.



Материал: сталь с цинковым гальваническим покрытием

Кляймер КВЦ для евровагонки

Скрытый пазовый крепеж Кляймер КВЦ предназначен для облицовки внутренних помещений евровагонкой из различных пород древесины.



Арт. КВЦ

Высота пазового крыла от 1 до 10 мм;
без стопора;
технологический зазор
любой.



Материал: сталь с цинковым гальваническим покрытием

Ключ Террасный

Крепёж для установки террасной доски на лагах из мягких и средних пород древесины (сосна, лиственница).

Технологический зазор 6 мм.



Арт. КТЦ



Арт. КТТ



Материал: сталь с цинковым гальваническим или термодиффузионным покрытием

Кобра

Идеальный крепёж для быстрого монтажа традиционных террас и установки доски на лаги из средних и твёрдых пород древесины (лиственница, дуб). Для твёрдых пород требует предварительного засверливания.

Технологический зазор 6 мм.



Арт. KBЦ



Материал: сталь с цинковым гальваническим покрытием

Кошка

Для быстрого монтажа террас из мягких пород древесины (сосна); монтаж ограждений.

Технологический зазор 6 мм.



Арт. КШЦ



Материал: сталь с цинковым гальваническим покрытием

Кнопка

Крепёж с зубчиками диаметром 16 мм для быстрого и лёгкого монтажа деревянного профилированного плинтуса и деревянных декоративных объектов.

Технологический зазор 2 мм. При предварительной фрезеровке - без зазора.



Арт. 8КПЦ



Материал: сталь с цинковым гальваническим покрытием

Дуплекс



Предназначен для соединения двух поверхностей, одна из которых обязательно деревянная. За счет уникального механизма сцепления крепежей Дуплекс является самым оптимальным и удобным крепежом для отделки внутренних и внешних стен помещений различными материалами из древесины: стеновые панели, клееные фасадные щиты и др.

Технологический зазор 4 мм; при предварительной фрезеровке без зазора. Для монтажа используется 2 шт. крепежа



Арт. Д 40x40



Арт. Д 15x40



Арт. Д 33x55



Арт. Д 10x40

Способ соединения

основания устанавливаются на лаге и доске и фиксируются шурупами; при соединении деревянных элементов пуклёвка крепежа обеспечивает защёлкивание двух частей.



Материал: нержавеющая сталь

Регулируемые П-образные опоры



Арт. РПО 160*70*125Ц



Арт. РПО 70*70*100Ц



Арт. РПО+О 60x70x150Ц



Арт. РПО-Венти 60x70x150Ц

РПО для установки на твёрдое основание лаговых конструкций деревянных настилов, террас, внутренних полов. Отверстия крыльев РПО обеспечивает монтаж настила в горизонтальном положении на любой заданной высоте.

РПО+О для установки эксплуатируемой кровли с внешним гидроизоляционным слоем. Основание снижает нагрузку настила на мягкий слой и минимизирует риски нарушения целостности гидроизоляции кровли.

РПО Венти для обеспечения вентиляционного коридора всей лаговой конструкции. Уменьшает площадь соприкосновения металла с древесиной, обеспечивает длительный эксплуатационный срок.



Монтаж лаговой конструкции для укладки паркетного пола из массивной доски: РПО 70x80x50Ц крепятся к бетонному основанию анкерными болтами.



Монтаж кровли из крупногабаритных LVL-балок на высоте: РПО 360x600x600Ц весом 60 кг. крепятся к железобетонным столбам сварочным способом.

Материал: сталь с цинковым гальваническим покрытием. Изготовление РПО по размерам заказчика

РК-ДНВФ

Регулируемый Кронштейн для монтажа деревянных вентилируемых фасадов и навесных дизайнерских потолков.



Арт. РК-ДНВФ 150x70x70



РК-ДНВФ крепят к стене или потолку анкерными болтами. При горизонтальном расположении регулировочные отверстия Кронштейна служат для вертикальной установки направляющих, к которым впоследствии крепят планкен крепежом Змейка-Универсал.



Материал: сталь с цинковым гальваническим покрытием. Изготовление РК-ДНВФ по размерам заказчика



Россия, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко 43 т. +7 (812) 748 94 80
info@decktie.ru www.decktie.ru